


CUSTOMIZE YOUR LED40 SERIES WITH US. WE CAN DESIGN AND PRODUCE CUSTOMIZED OPTIONS OF THE LED40 SERIES, TAILOR-MADE FOR SPECIFIC NEEDS. THIS OFFERS A MULTITUDE OF POSSIBILITIES FOR DESIGNERS, ARCHITECTS AND ANYONE WITH A PERSONAL VISION FOR EXCEPTIONAL LIGHTING.

MIT UNS KÖNNEN SIE IHRE LED40 NACH EIGENEN WÜNSCHEN GESTALTEN. WIR STELLEN MAßANFERTIGUNGEN FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN ANFORDERUNGEN HER UND ERÖFFNEN DESIGNERN UND ARCHITEKTEN ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN, IHRE IDEEN FÜR EINE AUßERGEWÖHNLICHE LICHTGESTALTUNG IN DIE TAT UMZUSETZEN.

Led  
40 MODULAR

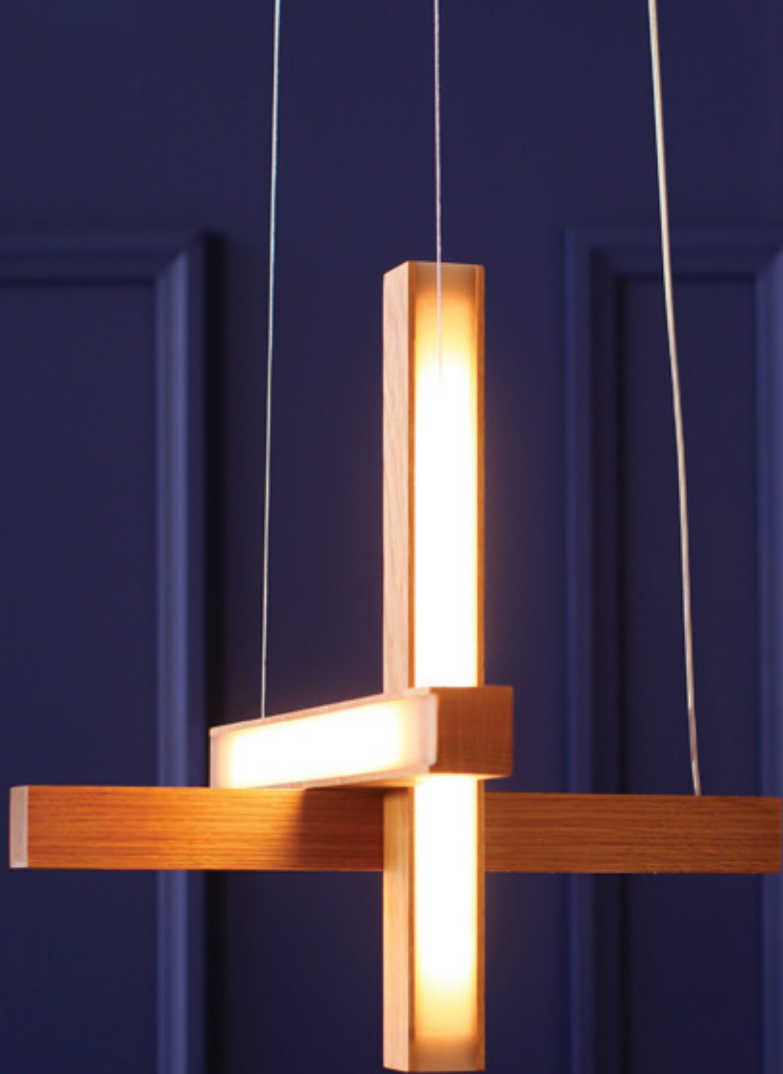

LED 40 MODULAR PENDANT

It is also possible to mix, match, and design your own Led40 Modular Pendant combinations with various lengths and light directions.

The interfaces of the combinations are seamless and equipped with a minimal amount of wires and cables for a finished and clean-cut impression.

Led40 MODULAR

LED 40 MODULAR PENDANT

Die Leuchtenserien Led28, 40 und 60 ermöglichen auch die Zusammenstellung der verschiedenen Leuchten untereinander: So können etwa die Led28 und die Led40 in verschiedenen Längen und Beleuchtungseinstellungen kombiniert werden.

Kaum sichtbare Drahtverbindungen und dezent angebrachte Kabel sorgen dafür, dass das Gesamtbild der Leuchte dabei nicht gestört wird.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Available colors and materials

Oak

Ash


Walnut

Black stained Oak

White stained Oak

Surface Finish

Ash: White Oil wax / Oak, Walnut: Oil wax

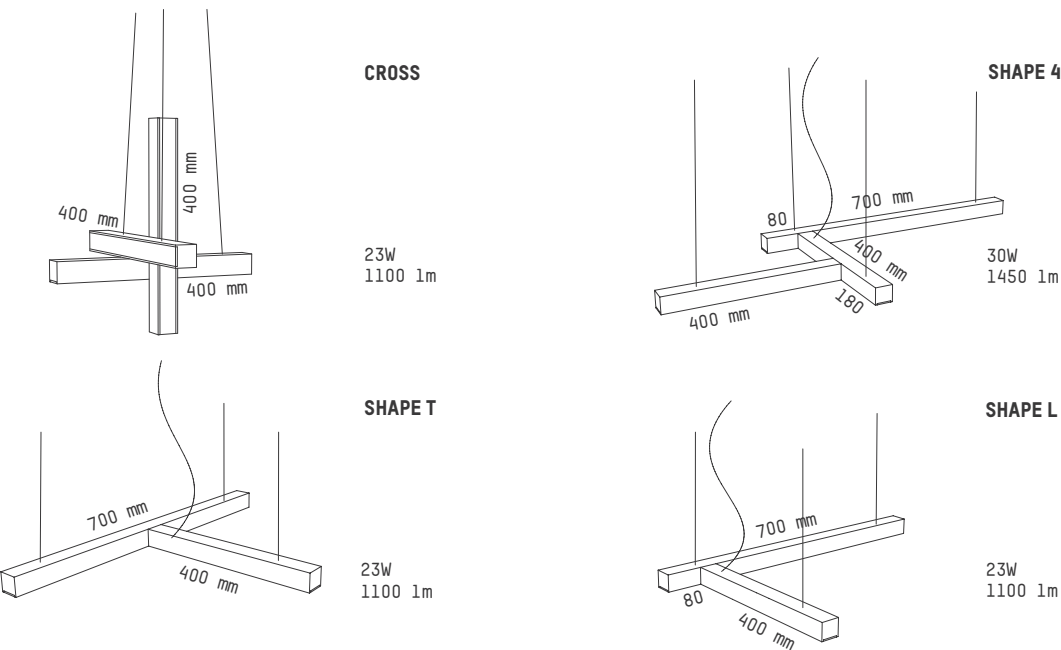

| Drivers / Power Box |                                                                                |                                                                                           | Other Drivers                                                                                                                                                                    |                                                       |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 700 mA              | DALI, PUSH DIM (standard)                                                      | LCM40DA                                                                                   | 700 mA                                                                                                                                                                           | 0-10V / PWM                                           | LCM40 |
|                     | CASAMBI DIM                                                                    | CAS  |                                                                                                                                                                                  | TRIAC                                                 | PCD40 |
|                     |                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | ANALOG DIM (UL model)                                 | PLM40 |
| Rated Power         | 23-30W                                                                         |                                                                                           | Kelvin                                                                                                                                                                           | 2700 K, <u>3000 K (standard)</u> , 4000 K             |       |
| Voltage             | 220-240V 50/60 Hz, UL model 110-295V                                           |                                                                                           | Lumen                                                                                                                                                                            | 1100-1450 lm                                          |       |
| Output              | 10-52V 700 mA                                                                  |                                                                                           | CRI                                                                                                                                                                              | 93                                                    |       |
| Cord Length         | Pendant, standard 2 m, transparent.<br>Max 20 m.                               |                                                                                           | Package Size                                                                                                                                                                     | 130 x 110 x 1020-1640 mm,<br>cross, 450 X 450 X 450mm |       |
| Power Box           | White ceiling cup 220 x 100 x 35 m,<br>cross 180 x 40mm<br>RAL 9003 fine efekt |                                                                                           | Package Weight                                                                                                                                                                   | 1,3-2,5 kg, cross 3 kg                                |       |
| INDOOR USE ONLY     |                                                                                |                                                                                           | NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE                                                                                                                                                |                                                       |       |
|                     |                                                                                |                                                                                           | IP20   |                                                       |       |